

# MaxCAST®

Light-Medium Duty Caster

Reliable  
and  
Durable  
Caster



# **MaxCAST<sup>®</sup>**

Light-Medium Duty Caster




# MaxCAST®

Light-Medium Duty Caster

## Features

- Best Quality in Competitive Price
- A Wide Choice of Wheels from 4"-8"
- All the Wheels Come with Double Ball Bearing
- Swivel and Fixed Bracket in Brass Zinc Coated Steel
- Load Capacity up to 600 kgs. each

## Standard Dimensions

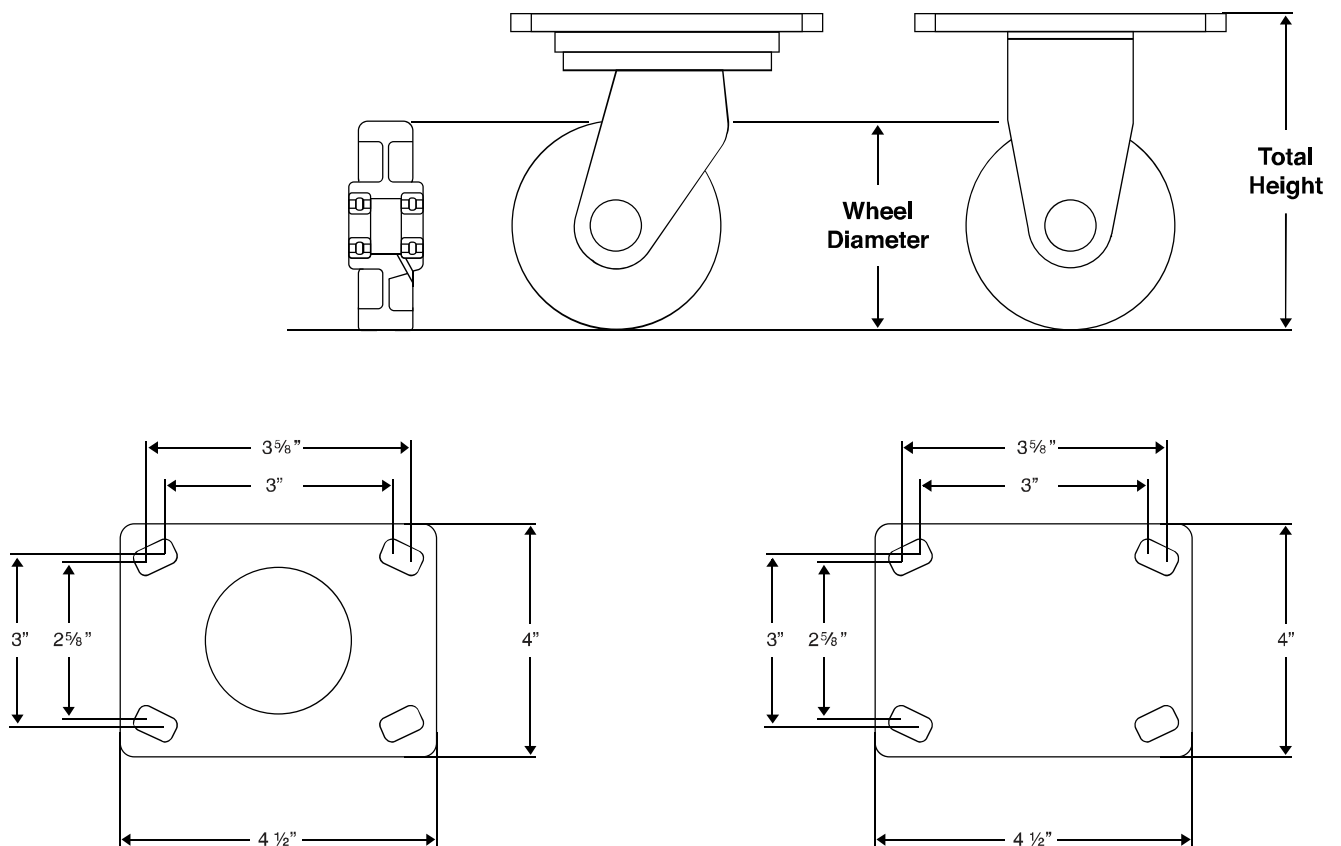



**Wheel : BR**  
**Black Rubber**  
**ล้อยางดำ**



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

**Rigid Caster**  
**ลูกล้อเป็นตาย**

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	100
5"	1¾"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	140
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	160
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	200

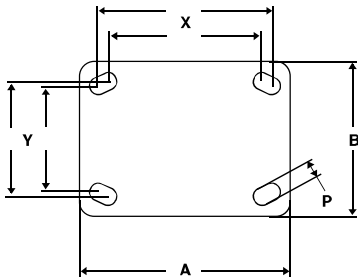

**Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake**  
**ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง**





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดยึดศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	42	100
5"	1¾"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	49	140
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	53	160
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	53	200

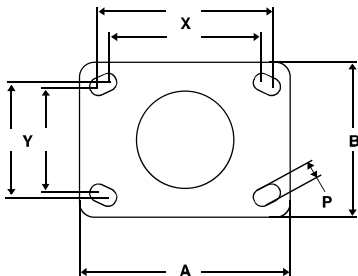

**Wheel**  
**ล้อเปล่า**



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพลา (d) (mm.)	Hublength ดุมยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	17	42	100
5"	1¾"	20	50	140
6"	2"	20	55	160
8"	2"	20	55	200





Wheel : **APU**  
Polyurethane  
ล้อโฟลียูรีน



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	300
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	400
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	500

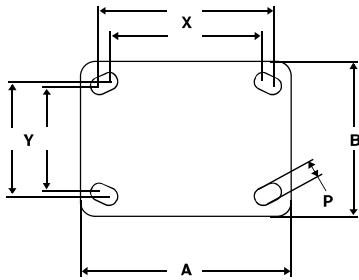

Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake  
ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดเยื้องศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	42	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	49	300
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	53	400
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	53	500

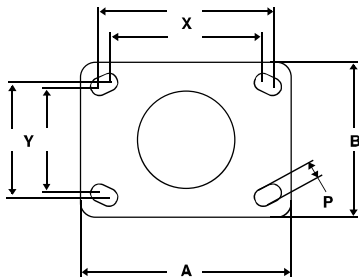

Wheel  
ล้อเปล่า



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพา (d) (mm.)	Hublength ดูยยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	17	50	200
5"	2"	17	50	300
6"	2"	20	50	400
8"	2"	20	50	500





**Wheel : CI**  
**Cast Iron**  
**ล้อเหล็กหล่อ**



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

**Rigid Caster**  
ลูกล้อเป็นตาย

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึดแป้น (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	200
5"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	300
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	400
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	600

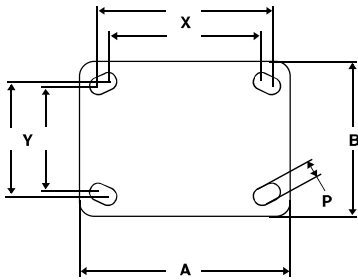

**Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake**  
ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึดแป้น (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดยึดของแป้น (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	42	200
5"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	49	300
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	53	400
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	53	600

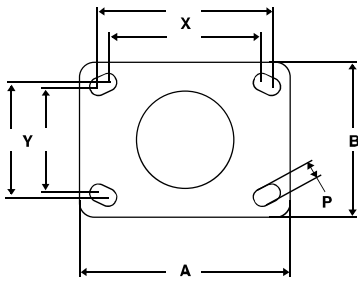

**Wheel**  
**ล้อเปล่า**



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพลา (d) (mm.)	Hublength ดูยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	12	45	200
5"	2"	20	50	300
6"	2"	20	50	400
8"	2"	20	55	600





Wheel : **SPU**  
Solid Polyurethane  
ล้อโพลียูรีเทน แข็งตัน



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	300
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	400
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	600

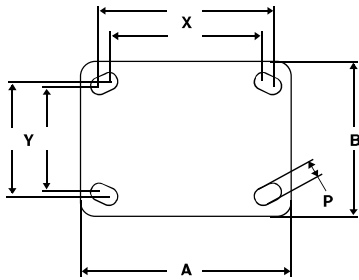

Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake  
ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดเยื้องศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	42	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	49	300
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	53	400
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	53	600

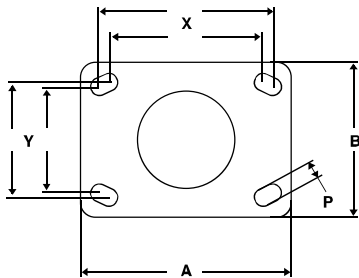

Wheel  
ล้อเปล่า



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพา (d) (mm.)	Hublength ดุมยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	20	55	200
5"	2"	20	55	300
6"	2"	20	55	400
8"	2"	20	55	600





**Wheel : TPR**  
**Thermoplastic Rubber**  
**ล้อยางทพร**



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

**Rigid Caster**  
**ลูกล้อเป็นตาย**

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	100
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	150
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	200
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	250

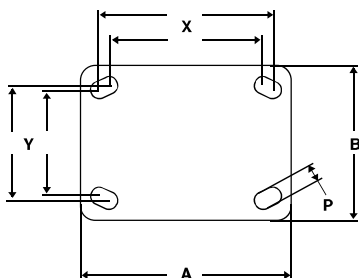

**Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake**  
**ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง**





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดยึดศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	42	100
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	49	150
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	53	200
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	53	250

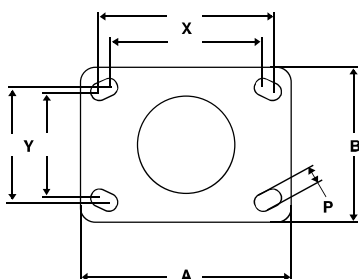

**Wheel**  
**ล้อเปล่า**



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพลา (d) (mm.)	Huylength ความยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	17	55	100
5"	2"	17	55	150
6"	2"	17	55	200
8"	2"	17	55	250





Wheel : **NY**  
Nylon  
ล้อไนลอน



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	200
5"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	300
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	400
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	600

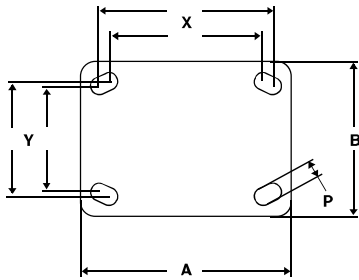

Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake  
ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน




Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดเยื้องศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	140	42	200
5"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	160	49	300
6"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	190	53	400
8"	2"	4 ½" x 4"	3 ⅝" x 2 ⅝" (3" x 3")	7/16"	240	53	600

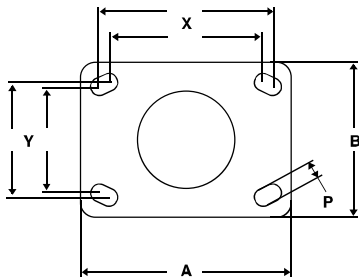

Wheel  
ล้อเปล่า



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพา (d) (mm.)	Hublength ดูยยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	1½"	17	45	200
5"	2"	20	55	300
6"	2"	20	55	400
8"	2"	20	60	600



**Wheel : CN**  
**Cast Nylon**  
**ล้อไนลอน แข็งตัน**



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

**Rigid Caster**  
**ลูกล้อเป็นตาย**

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	300
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	400
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	500
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	600

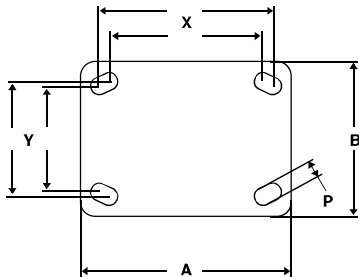

**Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake**  
**ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง**





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่า ศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole Spacing ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดยึดสูงศูนย์ (E) (mm.)	Load Capacity การรับ น้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	42	300
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	49	400
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	53	500
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	53	600

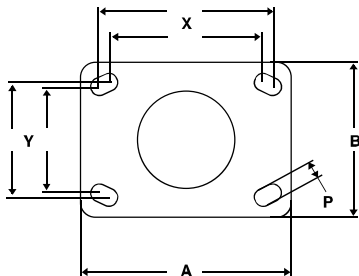

**Wheel**  
**ล้อเปล่า**



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพลา (d) (mm.)	Huylength ความยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	20	55	300
5"	2"	20	55	400
6"	2"	20	55	500
8"	2"	20	55	600





**Wheel : TPU**  
**Thermoplastic Polyurethane**  
**ล้อยูรีเทน TPU**



Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Rigid Caster  
ลูกล้อเป็นตาย

Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	250
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	300
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	350

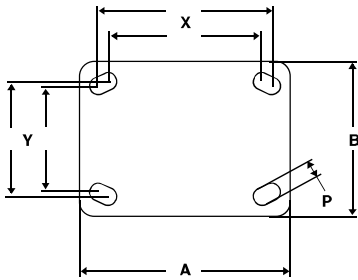

Swivel Caster /  
Swivel Caster with  
Side Brake  
ลูกล้อเป็นหมุน /  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง





Swivel Caster  
ลูกล้อเป็นหมุน



Swivel Caster  
with Side Brake  
ลูกล้อเป็นเบรคข้าง


Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Top Plate ขนาดแป้น (AxB) (inch.)	Bolt Hole ระยะห่างรูยึดแป้น (XxY) (inch.)	Bolt Hole ขนาดรูยึด (P) (inch.)	Total Height ความสูงรวม (H) (mm.)	Offset จุดเยื้องศูนย์กลาง (E) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	140	42	200
5"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	160	49	250
6"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	190	53	200
8"	2"	4 1/2" x 4"	3 5/8" x 2 5/8" (3" x 3")	7/16"	240	53	350

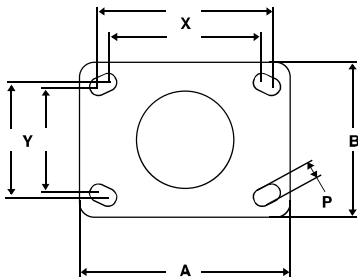

Wheel  
ล้อเปล่า



Wheel Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (D) (inch.)	Wheel Width ความกว้างล้อ (W) (inch.)	Alex Bore รูพา (d) (mm.)	Hublenth ดูยยาว (Z) (mm.)	Load Capacity การรับน้ำหนัก (kg.)
4"	2"	17	55	200
5"	2"	17	55	250
6"	2"	17	55	300
8"	2"	17	55	350



# **MaxCAST®**

*Light-Medium Duty Caster*



**T  
M**

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิเม้ง (สำนักงานใหญ่)

**TIMENG LTD, PART. (Head Office)**

เลขที่ 4 ซอยเจริญพาณิชย์ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100  
4 Soi Chareon Panich, New Road, Samphantawong, Samphantawong,  
Bangkok 10100

Tel: +66(2) 234-3071-2 | Fax: +66(2) 237-5915

www.bkkcaster.com | email: timengkp@hotmail.com

Tax ID: 0103508010367

